
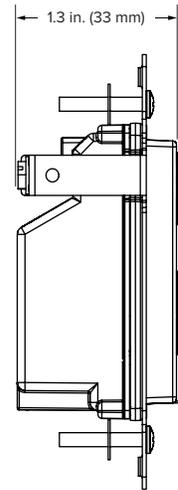


# CONTROL DE PARED HAIKU L

EL CONTROL CONSTRUIDO ESPECIALMENTE PARA LA HAIKU L

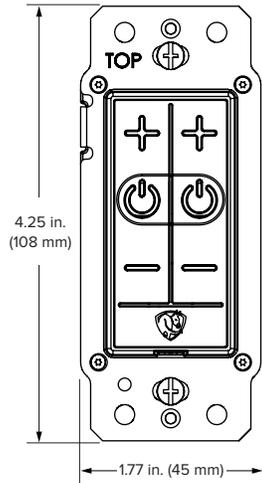

## Especificaciones técnicas

Número de modelo <sup>1</sup>	Tensión de operación y frecuencia	Amperaje	Compatibilidad	Controles Manuales	Acabado	Instalación	Temperatura de operación	Alambrado
TM2825	100–240 VCA, 1 Φ, 50/60 Hz	2 A	Controla simultáneamente hasta dos ventiladores del Haiku L (requiere un circuito dedicado)	Encendido/apagado del ventilador, regulación de la velocidad, encendido/apagado de la luz, regulación de la luz	Blanco	Se instala en una caja de conexiones existente con cableado estándar para CA (con cable neutro)	32° a 122° F (0° a 50° C)	Se requiere un cable neutro



<sup>1</sup> El control de pared Haiku L solo es compatible con los ventiladores cuyos números de parte terminan en -V03.

Los tiempos de entrega pueden variar.