

HAIKU[®] EXTÉRIEUR

Qu'il s'agisse d'un porche avant ou d'une terrasse arrière, votre espace extérieur mérite un confort de qualité supérieure grâce à Haiku. Reconnu pour son innovation primée, Haiku surpasse la concurrence grâce à un design emblématique, une efficacité inégalée et une fonctionnalité incomparable. La performance silencieuse et les commandes pratiques transformeront la manière dont vous expérimentez le grand air.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Pales en aluminium de qualité aéronautique** équilibrées à la main
- ▶ **Réglages à sept vitesses** avec modes Sleep, Whoosh et Timer
- ▶ **Neuf finis luxueux** s'harmonisant à n'importe quel décor
- ▶ **Conçu pour l'extérieur** dans des espaces couverts en plein air
- ▶ **Moteur à aimant permanent** permettant un débit d'air écoénergétique aussi silencieux qu'un murmure
- ▶ **Ensemble d'éclairage à DEL offert** scellé pour protéger contre les éléments

DIAMÈTRE

52, 60 ET
84 POUCES
(132, 152 ET 213 CM)

MONTAGE

- UNIVERSEL
- COMPACT

COMMANDE

- TÉLÉCOMMANDE DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

GARANTIE

JUSQU'À
3 ANS
EXTÉRIEUR




APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR HAIKU

Apprenez-en plus à bigassfans.com/haiku ou composez le
877 BIG-FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

HAIKU EXTÉRIEUR

LE VENTILATEUR DE PLAFOND, RÉINVENTÉ

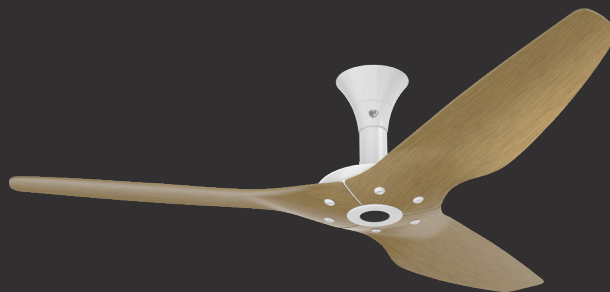

Finitions de l'aube



Couleur Bois de grève offerte avec la vannerie blanche uniquement.

Finitions de la quincaillerie



Caractéristiques de fabrication

Aubes	Moteur	Contrôles	Composants	Montage	Environnement ¹	Accessoires
Aluminium de qualité aéronautique	Moteur CC/EC sans balais de haute efficacité	Télécommande avec sept vitesses distinctes, le mode veille, la minuterie et les modes Whoosh* 0-10 V (en option)	Fabrication en acier inoxydable pour une protection contre l'humidité	Plafonds plats et en pente d'au moins 2.4 m (8 pi)	IPX2 Utilisation couverte à l'extérieur	Ensemble d'éclairage Haiku Module 0-10 V Les longueurs de tubes d'extension et un ensemble de stabilisation sont offerts en option pour les plafonds de plus de 4,3 m (14 pi)

Information de commande

Diamètre	Support	Moteur	Pays	Puissance	Finition du moteur	Finitions de l'aube	
127 cm : FR127A 150 cm : FR150A 213 cm : FR213A	Profil bas : S0 Universel : U0	127 cm : F1 150 cm : F1 213 cm : G1	Amérique du Nord : 0-3H03 Europe : 1-3H03	127	Profil bas : 00 Universel : 02	Noir : 258 Blanc : 259 Nickel satiné : 470 Bronze huilé : 471	Caramel : 504P010 Cacao : 654P010 Noir : 258P010 Blanc : 259P010 Aluminium brossé : 531P010 Nickel satiné : 470P010 Bronze huilé : 471P010 Bois de grève : 772P010
				150	Profil bas : 00 Universel : 02		
				213	Universel : 04		

Ensemble d'éclairage Haiku



Télécommande



Télécommande



Télécommande avec support

¹ Utilisation couverte à l'extérieur seulement. Ne convient pas aux environnements salins.

Les délais peuvent varier.
La période de garantie et les conditions varient selon le pays et l'application.


HAIKU EXTÉRIEUR

LE VENTILATEUR DE PLAFOND, RÉINVENTÉ

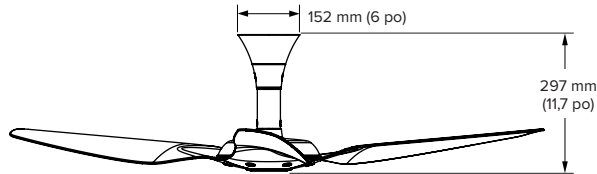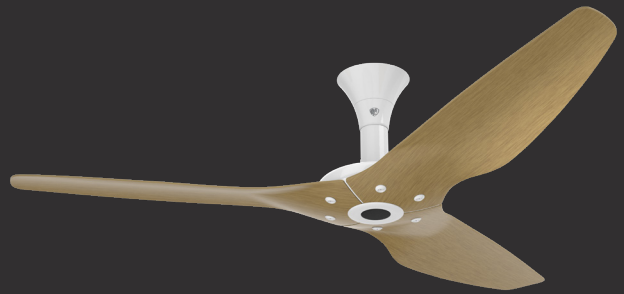

Support à profil bas

Plafonds plats aussi bas que 2,4 m (8 pi)

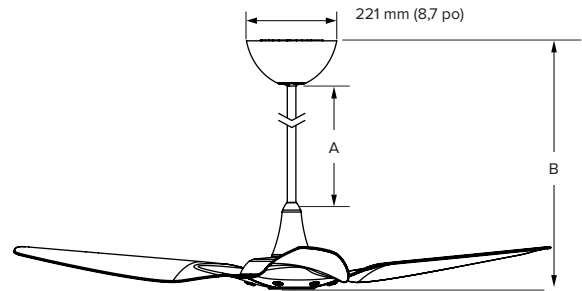

Support universel

Plafonds plats et en pente de 2,9 à ≥4,3 m (9 à ≥14 pi)

Longueurs de tige de suspension pour support universel

Tige de suspension (A) ¹	Inclus		En option	
		508 mm (20 po)	813 mm (32 po)	1 219 mm (48 po)
Hauteur du ventilateur (B) ²	737 mm (29 po)		1 448 mm (57 po)	1 753 mm (69 po)
Hauteur du plafond	3,2 à 3,4 m (10,5 à 11 pi)		3,4 à 4 m (11 à 13 pi)	4 à 4,3 m (13 à 14 pi)

Spécifications du ventilateur en aluminium

Diamètre	Support	Poids ³	Vitesse maximale	Débit d'air min. / max.	Watts min. / max.	Tension de service	Température ambiante de fonctionnement maximale	Niveau sonore ⁴
127 cm (52 po)	Profil bas	7,5 kg (16,5 lb)	179 tr / min	1 161 / 4 565 pcm	2,2 / 15,4 W	100-240 V CA, 1 Φ, 50-60 Hz	0° à 40° C (32° à 104° F)	<35 dba à la vitesse maximale
	Universel	7 kg (15,5 lb)	200 tr / min	1 283 / 6 207 pcm	2,3 / 21,7 W			
150 cm (60 po)	Profil bas	8,4 kg (18,5 lb)	177 tr / min	1 107 / 7 957 pcm	1,6 / 31,4 W			
	Universel	8 kg (17,5 lb)	200 tr / min	1 099 / 8 534 pcm	2,8 / 30,5 W			
213 cm (84 po)	Universel	11,8 kg (26 lb)	135 tr / min	5 672 / 17 546 pcm	3,7 / 56,1 W			



¹ Longueurs de tubes d'extension en option emballées séparément. Le tube d'extension de 1 524 mm (60 po) est le plus long disponible.
² Les hauteurs de ventilateurs n'incluent pas l'ensemble d'éclairage Haiku. Ajoutez 0,8 po (20 mm) pour les ventilateur de 84 po (2134 mm) de diamètre.
³ Le poids précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des composants individuels.
⁴ Les résultats réels des mesures sonores sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissantes et des conditions environnementales.

Les délais peuvent varier.
 La période de garantie et les conditions varient selon le pays et l'application.