


# HAIKU UPLIGHT

PROFITEZ DE VOTRE ESPACE DANS UN LUXE LUMINEUX

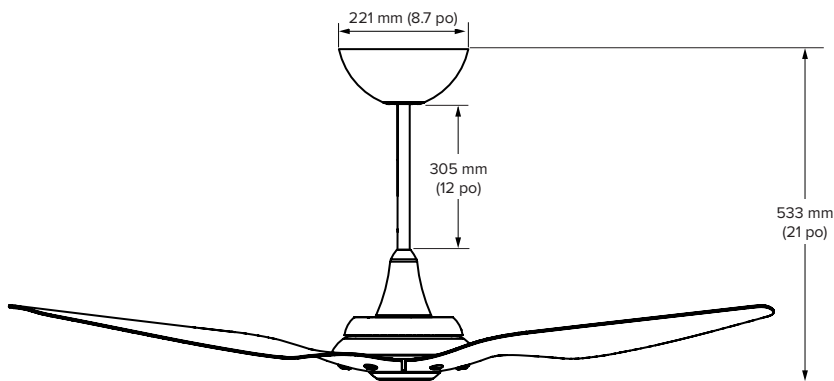

Illustré avec la tige d'extension de 305 mm (12 po). Consultez la feuille complète du ventilateur pour obtenir la liste exhaustive des hauteurs de ventilateur, y compris les tiges d'extension en option.

## Fabrication et contrôles


Composants de qualité supérieure	Finis	Choix de DEL <sup>1</sup>	Environnement	Contrôles
Dissipateur thermique en aluminium sur mesure	Assorti avec le fini de la visserie de ventilateur	Éclairage dirigé vers le haut chromatique avec capacité de changement de couleur RVB et fonctionnalité d'éclairage nocturne UV-C (mise à niveau)	Utilisation intérieure seulement	Marche/arrêt 16 réglages modulables Télécommande Commande vocale Mode d'éclairage nocturne via l'application mobile BAF Mode de nettoyage avec l'application mobile BAF (mise à niveau UV-C uniquement)

## Spécifications techniques

Luminaire <sup>1</sup>	Température de couleur	Flux lumineux nominal	Efficacité	Puissance d'entrée nominale	Intensité électrique	Tension de service	Plage de gradation
Éclairage dirigé vers le haut chromatique	2 700 K	1 845 lm	87,4 lm/W	21,2 W	1,4 A	24 VCC Alimenté par un ventilateur	1% à 100 %
	4 000 K	1 984 lm	94,8 lm/W	22,2 W			
	Changement de couleur RVB	S. O.	S. O.	3,6–2,9 W			
Éclairage dirigé vers le haut chromatique avec UV-C (mise à niveau)	265 nm	—	—	34 W			S. O.



## Options de finition

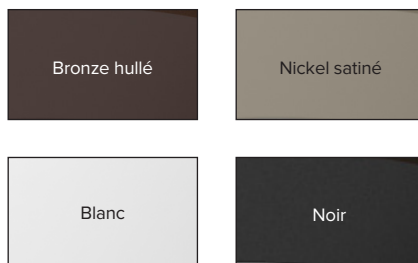

## Couleurs de DEL d'éclairage dirigé vers le haut chromatique



Les détails peuvent varier.

La période de garantie et les conditions varient selon le pays et l'application.

<sup>1</sup> La capacité UV-C est un ajout. Big Ass Fans recommande de remplacer le panneau à DEL UV-C une fois par année. Pour préserver les capacités UV-C, les DEL ne sont pas couvertes par un verre protecteur. Big Ass Fans recommande de nettoyer le panneau à DEL mensuellement avec de l'air comprimé. Ne touchez pas aux DEL avec vos mains nues. EPA Est. 97457-KY-1