

i6

Impressionnant et innovateur, le modèle i6 représente le côté robuste du confort. Sa circulation d'air impressionnante et sa conception remarquable mettent l'accent sur la puissance dans votre espace, transformant ainsi l'ordinaire en quelque chose d'exceptionnel. Laissez à la technologie automatisée SenseMe™ et à la DEL à changement de couleur de moderniser votre notion de performance pour les ventilateurs, puis détendez-vous alors que le i6 préserve silencieusement votre confort.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Six pales de qualité supérieure** fabriquées à partir d'aluminium de qualité aéronautique
- ▶ **Moteur CC sans balais breveté** procurant une performance silencieuse et efficace
- ▶ **Technologie SenseMe™ intégrée** permettant une commodité et une efficacité automatisées
- ▶ **Intégration vocale** avec des appareils compatibles Amazon Alexa et Google Assistant
- ▶ **Ensemble d'éclairage disponible** avec DEL à changement de couleur entièrement modulable
- ▶ **Modèles intérieurs et extérieurs couverts** disponibles

DIAMÈTRE

152, 183, 213
ET 244 CM
60, 72, 84 ET 96 PO

MONTAGE

- UNIVERSEL
- MONTAGE EN
AFFLEUREMENT

COMMANDE

- TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH
- APPLICATION MOBILE
- INTÉGRATION VOCALE

GARANTIE

5 ANS
INTÉRIEUR

3 ANS
EXTÉRIEUR



BIG ASS FANS


COMFORT WITHOUT
COMPROMISE

APPRENEZ-EN DAVANTAGE SUR LE i6


Apprenez-en davantage à bigassfans.com/i6 ou composez le
877 BIG-FANS pour obtenir un devis personnalisé gratuit.

i6

INSPIRÉ PAR L'INDUSTRIE, CONÇU POUR LA MAISON

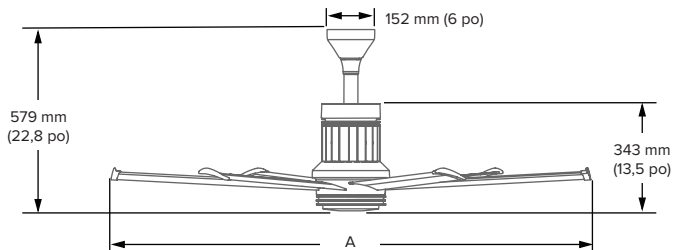

Avec tige de suspension de 152 mm (6 po) et kit d'éclairage⁶

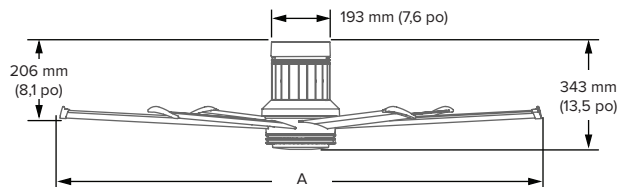

Avec fixation directe et kit d'éclairage⁶

Caractéristiques techniques

| Diamètre (A) | Environnement | Débit d'air (m ³ /min) ^{1,2} | Efficacité (pi/min/W) ² | Puissance max. | Vitesse max. | Kit d'éclairage | Alimentation | Poids ³ | Hauteur du kit d'éclairage | Niveau sonore ⁴ |
|---------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1,5 m (60 po) | Intérieur | 273 ¹ | 260 | 35,4 W | 170 tr/min | 1 770 lm 72,6 lm/W | 100-277 V CA, 50/60 Hz, 1 Φ | 15,4 kg (34 lb) | 18 mm (0,7 po) | <35 dba à la vitesse maximale |
| | Couverte à l'extérieur (IPX5) | 275 ¹ | 257 | 31,6 W | | | | | | |
| 1,8 m (72 po) | Intérieur | 385 | 312 | 41,6 W | 140 tr/min | | | | | |
| | Couverte à l'extérieur (IPX5) | 392 | 318 | 42,2 W | | | | | | |
| 2,1 m (84 po) | Intérieur | 441 | 370 | 40,2 W | 110 tr/min | | | | | |
| | Couverte à l'extérieur (IPX5) | 448 | 369 | 41 W | | | | | | |
| 2,4 m (96 po) | Intérieur | 357 (459) ² | 525 | 36 W | 80 tr/min | | | | | |
| | Couverte à l'extérieur (IPX5) | 364 (469) ² | 534 | 36 W | | | | | | |


Caractéristiques structurelles

| Pales | Moteur et moyeu | Télécommande | Capteurs intégrés | Intégrations ⁵ | Installation ⁶ | Accessoires |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Faites en aluminium de qualité aéronautique Profil incliné pour optimiser la répartition de l'air | Moteur et alimentation de 24 V CC logés dans un moyeu tri-composant en aluminium moulé avec système de retenue de pales intégré | Association sans contact visuel direct DEL de vitesse intégrées Montage fixe au mur ou avec support magnétique | Capteurs de température et d'humidité et détecteur de mouvement pour permettre l'utilisation de la technologie SenseME | Commande vocale avec l'Assistant Google ou Alexa d'Amazon Compatible avec les systèmes de domotique | Plafonds plats ou inclinés de 2,4 m (8 pi) et plus Pente maximale : 33° | Kit d'éclairage à DEL Module 0-10 V Différentes tiges de suspension disponibles en option pour les plafonds de plus de 4,3 m (14 pi) |

Références de commande

| Diamètre | Environnement | Fixation ⁷ | Finition | Tige de suspension ⁷ | Éclairage à DEL | Module 0-10 V |
|---------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| MK-I61-05 : 1,5 m (60 po) | 18 : Intérieur 19 : Couverte à l'extérieur | 00 : Affleurant 06 : Standard | A727 : Aluminium brossé | Néant : Affleurant | Néant : Sans éclairage à DEL S2 : Avec éclairage à DEL | Néant : Sans module 0-10 V V54 : Avec module 0-10 V (Sinking) V57 : Avec module 0-10 V (Sourcing) |
| MK-I61-06 : 1,8 m (72 po) | | | A728 : Noir | I06 : 152 mm (6 po) | | |
| MK-I61-07 : 2,1 m (84 po) | | | A729 : Blanc | I12 : 305 mm (12 po) | | |
| MK-I61-08 : 2,4 m (96 po) | | | A730 : Blanc huilé | I24 : 610 mm (24 po) | | |
| | | | A729F772 : Blanc avec bois de grève | I00 : 914, 1 219, 1 524 mm (36, 48, 60 po) | | |

Finitions disponibles

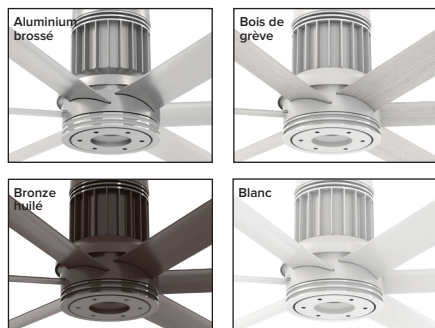

Noir avec kit d'éclairage à DEL



Télécommande



¹ Le ventilateur de 1,5 m est suspendu par une tige verticale de 152 mm. Lorsque le ventilateur est monté directement, le débit d'air et l'efficacité sont de 201 672,6 cm³/s et 7 022 578,1 W cm³/s (à l'intérieur) ou de 201 191,2 cm³/s et 6 994 261,2 W cm³/s (à l'extérieur).
² Les ventilateurs de 96 pouces sont testés à l'aide de la procédure de test mandatée par le gouvernement fédéral (AMCA 230-15), qui diffère de la méthode de test utilisée pour les ventilateurs de 60, 72 et 84 pouces. À des fins de comparaison uniquement, le 96 pouces (2,4 m) a été testé à l'aide de la méthode de petit diamètre (indiquée entre parenthèses) et ne doit pas être utilisé pour se conformer aux réglementations fédérales.
³ Le poids n'inclut ni la fixation ni la tige de prolongation.
⁴ Les résultats réels des mesures sonores sur le terrain peuvent varier en raison des surfaces réfléchissantes et des conditions environnementales.
⁵ Google Assistant est une marque de Google LLC, Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
⁶ Assembler à une boîte de sortie jugée acceptable pour retenir un ventilateur de 31,8 kg (70 lb).
⁷ Affleurant uniquement disponible sur les ventilateurs de 1,5 m (60 po). Tige de 152 mm (6 po) uniquement disponible sur les ventilateurs de 1,5 m et 1,8 m (60 po et 72 po). Les ventilateurs de 2,4 m (96 po) doivent utiliser une tige de 305 mm (12 po) minimum. Tiges de 914, 1 219, et 1 524 mm (36, 48, et 60 po) commandées séparément.



Les délais de livraison peuvent varier. Consultez les conditions de garantie.



ÉTATS-UNIS
BIGASSFANS.COM
+1 877 244-3267

CANADA
BIGASSFANS.COM
+1 844 924-4277

AUSTRALIE
BIGASSFANS.COM/AU
1300 244 277

SINGAPOUR
BIGASSFANS.COM/SG
65 6709 8500