
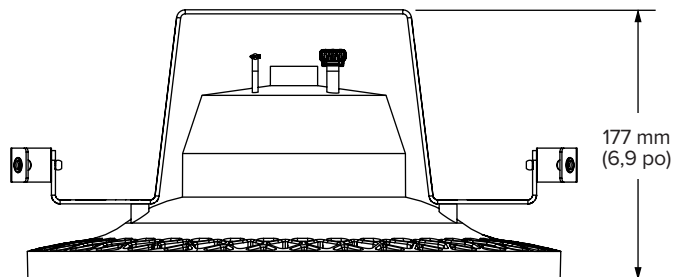
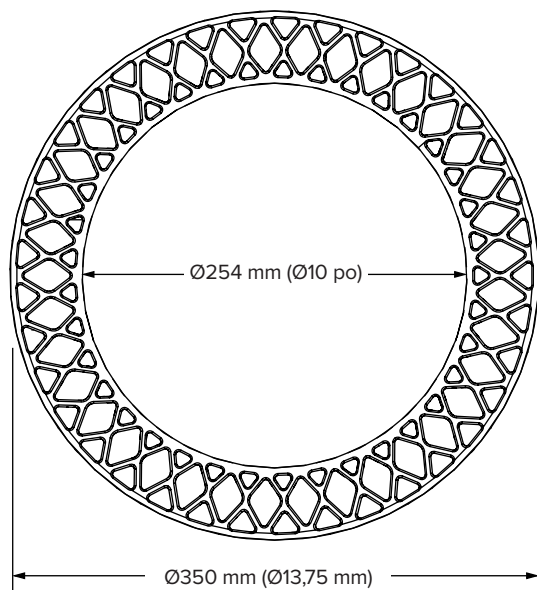


LUMINAIRE À DEL POWERFOIL®

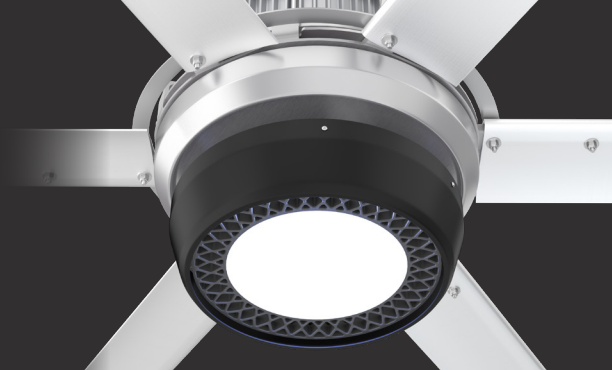

Caractéristiques de fabrication


Ventilateurs compatibles	Contrôles	Installation	Matériau	Angle de faisceau	Flux lumineux	À vie	Poids	Couleurs	Certifications et environnement
Powerfoil X4 Powerfoil D Powerfoil Breeze	BAFCon 0-10 V	S'intègre subtilement dans les grilles d'éclairage des bâtiments d'existant	Alliage d'aluminium	120°	135 lm/W	50 000 heures	9,2 kg (20,2 lb)	Noir Blanc	IP65 Certifié DLC Adapté pour les endroits humides

Spécifications techniques

Modèle	Température de couleur	Sortie	Puissance électrique	Efficacité	Tension	CRI
009769	5 000 K	Jusqu'à 20 780 lm	150 W	130 lm/W	100-277 V CA	80
	4 000 K	Jusqu'à 20 780 lm	150 W	160 lm/W	100-277 V CA	70



Noir



Blanc



* Blanc offert uniquement pour les ventilateurs Powerfoil Breeze.

Les délais peuvent varier. Voir la garantie complète pour les informations de couverture.