


CONTROL DE PARED

UN CONTROL PERFECTO QUE TIENE JUSTO LO QUE NECESITA

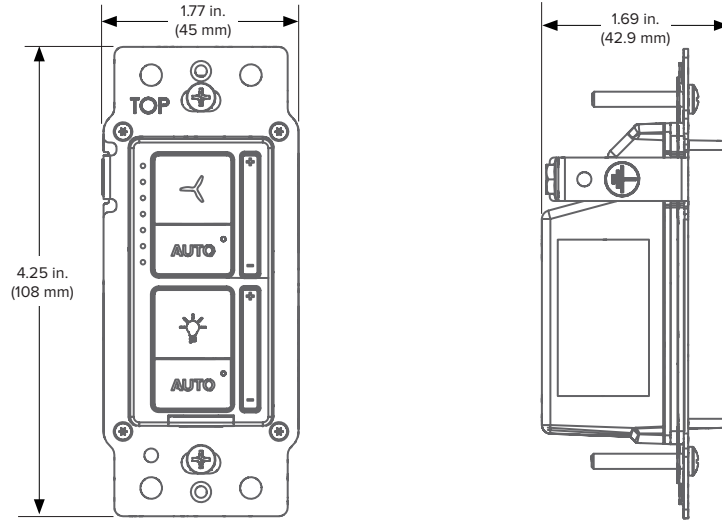

Especificaciones técnicas

Información sobre pedidos	Compatibilidad	Construcción	Voltaje de funcionamiento	Vatios	Controles	Instalación
C-BTWC-03-04-00-US C-BTWC-03-04-00-AU	i6 es6 Haiku	Hecho de policarbonato duradero Retroiluminación Acabado en blanco	100–277 VCA, 1Φ, 50/60 Hz	< 0.2 W	Control de hasta cuatro ventiladores Encendido/apagado del ventilador y la luz Ajuste de la velocidad Ajuste del brillo de la luz	Instalación en la caja de conexiones de la pared con cableado de CA estándar (dentro de 50 pies [15 m] línea de visión al ventilador) Circuito específico requerido

Controles de botón



Luz encendida/
apagada



Ventilador encendido/
apagado



Ajuste del brillo de la luz



Activación/desactivación
de las configuraciones en
la aplicación móvil



Los plazos de entrega pueden variar.