


COMMANDE MURALE

COMMANDE FACILE DIRECTEMENT À VOTRE NIVEAU

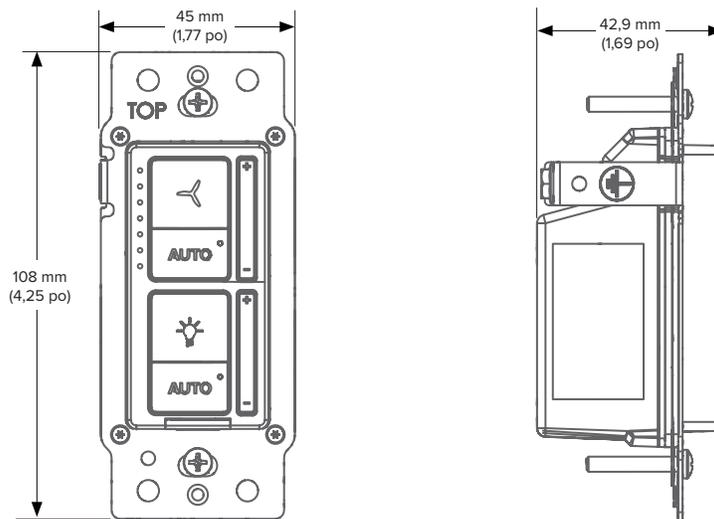

Spécifications techniques

Information de commande	Compatibilité	Construction	Tension de service	Watts	Contrôles	Installation
C-BTWC-03-04-00-US C-BTWC-03-04-00-AU	i6 es6 Haiku	Fabriqué en polycarbonate résistant Illumination à rétroéclairage Fini blanc	100–277 V CA, 1Φ, 50/60 Hz	< 0,2 W	Permet de contrôler jusqu'à quatre ventilateurs Marche/arrêt de ventilateur et de lampe Réglage de la vitesse Réglage de la luminosité	S'installe à une boîte de jonction en utilisant un câblage CA standard (à moins de 50 pi [15 m] de la ligne de mire du ventilateur) Nécessite un circuit dédié

Commandes à bouton



Lampe marche/arrêt



Fan On/Off (ventilateur marche/arrêt)



Permet de régler la vitesse du ventilateur et la luminosité



Active/désactive les réglages dans l'application mobile



Les délais peuvent varier.